


Tablas

Las tablas son objetos que pueden mostrar contenido en formato de columnas y filas.

Agregar una tabla

Puede encontrar el objeto tabla en el menú "Agregar objeto".

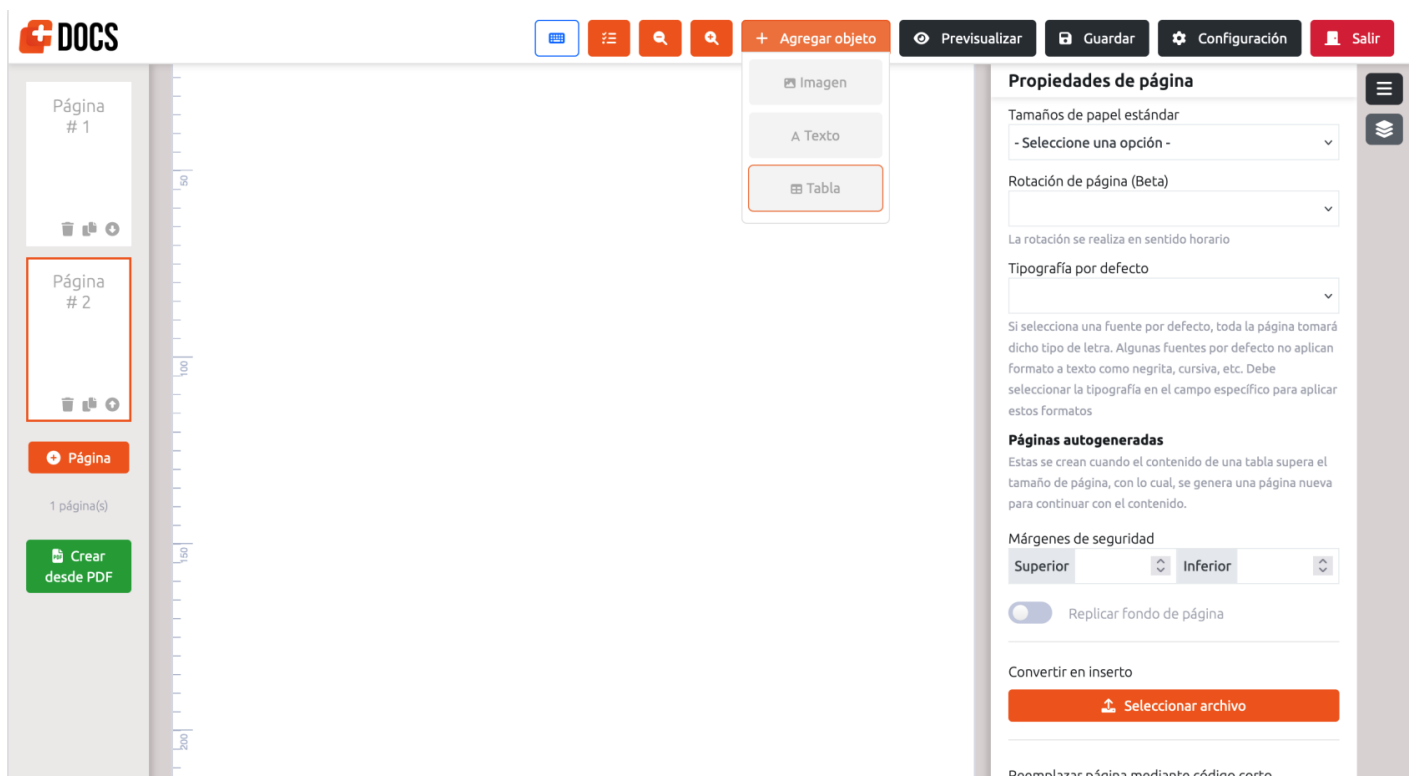

Configuraciones de tabla

Las tablas contienen diversas configuraciones, a continuación detallamos su significado:

- **Condicionales:** Permiten condicionar la visibilidad de la tabla.
- **Columnas/Filas:** Permite agregar o eliminar columnas y filas de una tabla, esta función solo funcionará para tablas de tipo estático (no llenadas a través de webservice). Las tablas llenadas por medio de un webservice poseen columnas y filas dinámicas, que tomarán el contenido enviado mediante el servicio.
- **Habilitar encabezados:** Permite mostrar los encabezados de una tabla. Si la tabla es llenada mediante webservices, los encabezados se tomarán desde la información enviada

en el servicio.

- **Encabezados dinámicos:** Permiten aceptar encabezados de forma dinámica cuando la tabla se llena a través de un webservice. Los encabezados enviados en el servicio, serán los que aparecerán como encabezado en la tabla.
- **Mostrar borde:** Permite activar o desactivar el borde de la tabla.
- **Espacio entre filas:** Permite cambiar el espaciado o margen entre las filas de la tabla.
- **Ajustar tabla al ancho del contenedor:** Permite ajustar la tabla automáticamente al ancho del contenedor (recuadro azul dibujado por el usuario), esta configuración únicamente está activa con tablas dinámicas, donde el tamaño de las columnas puede variar dependiendo del contenido enviado. Si existen columnas preconfiguradas, los encabezados dinámicos tomarán las configuraciones correspondientes al orden de las columnas configuradas, si envía más encabezados dinámicos que columnas configuradas, se calcularán automáticamente sus anchos.

The screenshot displays the Docs application interface. On the left, there's a sidebar with page management options like 'Página #1', 'Página #2', and a 'Crear desde PDF' button. The main workspace shows a table with 3 columns and 4 rows, with a blue selection box around it. On the right, the 'Propiedades de Tabla' (Table Properties) panel is open, detailing various settings:

- Reemplazar tabla mediante código corto (shortcode):** A text input field with placeholder code: `[[ ]]`. Below it, a note explains that shortcodes allow replacing values via document services, with examples like `[[URL_DE_IMAGEN]]` or `[[TEXT_RANDOM]]`.
- Configuración de la tabla:**
 - Columnas:** Controls with '+' and '-' buttons.
 - Filas:** Controls with '+' and '-' buttons.
 - Habilitar encabezados:** A toggle switch.
 - Encabezados dinámicos:** A toggle switch.
 - Mostrar borde:** A toggle switch.
 - Espacio entre filas:** A numeric input set to 0.
 - Ajustar tabla al ancho del contenedor:** A toggle switch.
- Características de encabezado:**
 - Ancho:** A numeric input set to 40.
 - Alto:** A numeric input.
- Características de columna:**
 - Alineación:** A dropdown menu currently set to 'Izquierda'.

Configuraciones de columna

Las tablas contienen diversas configuraciones, a continuación detallamos su significado:

- **Alineación:** Permite configurar la alineación de la columna completa. Puede ser a la izquierda, centrado, derecha y justificado.
-

Revisión #6

Creado 4 septiembre 2024 21:40:09 por Administrador

Actualizado 7 septiembre 2024 06:14:37 por Administrador